

Afficheur de niveau sonore


Afficheur triple avec serveur web embarqué configuration sur IP

**Afficheur répondant à la législation "Son amplifié"
applicable en région Bruxelles-Capitale 2017B0663**

Caractéristiques communes:


- Affiche les pressions acoustique LAeq 1sec (Afficheur Principal), LAeq et LCEq (Moyen Glissant afficheurs secondaires)
- Affichage lumineux par segments
- Micro équipé d'une protection contre les dégradations (humidité et chocs), auto vérification de mesure
- Chaîne de mesure répondant à la classe 2 selon la norme CEI 61672-1
- Linéarité de mesure sur une dynamique de 60 dB sans saturation, indicateur de surcharge
- Correction de mesure en fonction du positionnement (plage de +/- 20dB)
- Synchronisation automatique de l'heure
- Transfert ftp au format json, directement exploitable avec des plateforme IoT transmission LAeq 1sec, LCEq 1sec, LAeq moy et LCEq moy
- Connexion Ethernet option Wifi / 3G
- Fourni avec livret et certificat de calibration



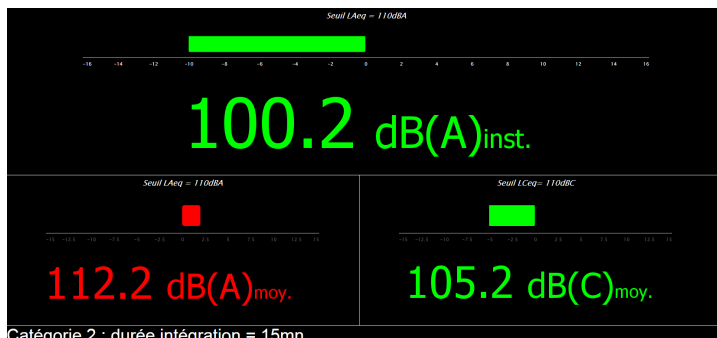

Report d'affichage

L'affichage devient rouge lors du dépassement des seuils

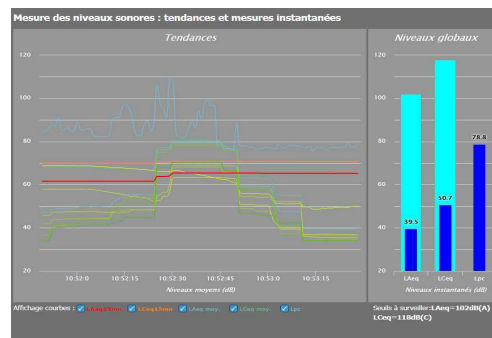

Visualisation des pressions acoustique
via seveur Web embarqué

Caractéristiques de l'afficheur seul: Sensibel Triple One B

Affichage sur un triple afficheur lumineux affichage par segments

Afficheur principal: LAeq 1sec

Afficheurs secondaires: LAeq moyen LCeq moyen 15min

Paramétrage par serveur web protection des réglages par mot de passe

Caractéristiques de l'afficheur enregistreur: Sensibel Triple One B+

Affichage sur un triple afficheur lumineux affichage par segments

-Afficheur principal: LAeq 1sec

-Afficheur secondaires: LAeq moyen LCeq moyen 15min ou 60 min selon catégories
paramétrage par serveur web protection des réglages par mot de passe

Enregistrements:

unité de stockage interne non falsifiable permettant l'enregistrement en continu au cours des 30 derniers jours

Historique de pression acoustique:

LAeq 1sec LCeq 1sec

LAeq moyen LCeq Moyen glissant 15min (intervalle 1sec)

LAeq moy LCeq Moyen glissant 60min (intervalle 1sec)

Dépassement des niveaux de consigne

Fichier d'identification de l'appareil (nom de l'établissement, numéro de série, date de dernière et de prochaine vérification).

Fichier historique des réglages

Enregistrements transférables sur clé USB directement sur l'appareil, ou téléchargeable via le serveur web embarqué. Données disponibles au format csv directement exploitable par tout tableur.

Fourniture d'un logiciel externe de vérification de non modification volontaire des données enregistrées

Spécifications

Fourni prêt à poser avec **câble micro** et alimentation secteur

Dimensions: 260x180x45mm poids 2kg

Garantie 3ans - Fabrication Française



Micro de mesure déporté